


## Cintas 3M™ de enmascarado

¿Cómo  
**eliges**  
la correcta?

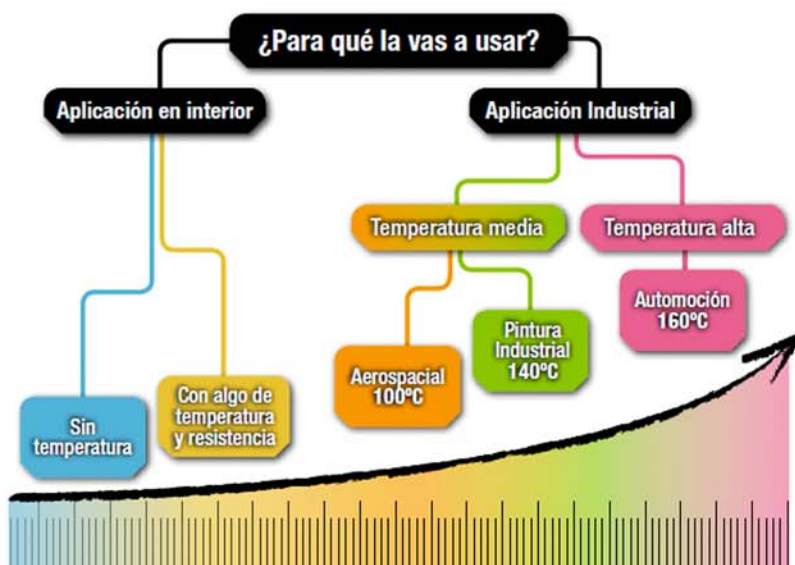

Para ganar hoy en día en un mercado tan competitivo, necesitas unas buenas herramientas y eso incluye las cintas de enmascarado. 3M ha creado un sistema fácil y sencillo para ayudarte a elegir la cinta que mejor cumpla con el trabajo que vas a realizar. 5 cintas con prestaciones en aumento según su referencia que te ayudan a que el acabado de tu trabajo sea perfecto.

### Cinta de enmascarado de uso general

#### 3M™ 101E CINTA DE ENMASCARADO

De uso general para interiores con la garantía de la marca 3M, puede retirarse fácilmente y resiste hasta 30°C.



### Cinta de enmascarado de uso interior para profesionales

#### 3M™ 201E CINTA DE ENMASCARADO

Para uso en trabajos profesionales que facilita la productividad gracias a su retirada sin residuo adhesivo y sin roturas. Resiste hasta 80°C.



### Cinta de enmascarado de uso industrial

#### 3M™ 301E CINTA DE ENMASCARADO

Para aplicaciones industriales que requieran resistencia a disolventes, humedad y la temperatura de curado en horno hasta 100°C.



### Cinta de enmascarado de altas prestaciones

#### 3M™ 401E CINTA DE ENMASCARADO

Para las aplicaciones industriales más exigentes gracias a su soporte de gran resistencia, alta conformabilidad y adhesión a todo tipo de superficies. Resiste hasta 140°C.



### Cinta de enmascarado de resistencia a alta temperatura

#### 3M™ 501E CINTA DE ENMASCARADO

Para uso en ciclos de curado en horno de alta temperatura. Tiene un adhesivo y un papel de altas prestaciones con excelente adaptabilidad que deja una línea de separación perfecta. No deja residuo y el papel no se rompe al retirarse. Resiste hasta 160°C durante 1 hora.

