
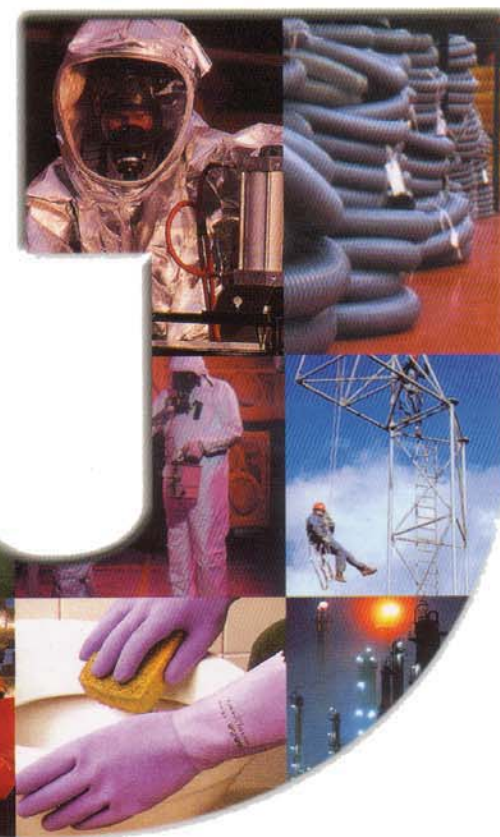
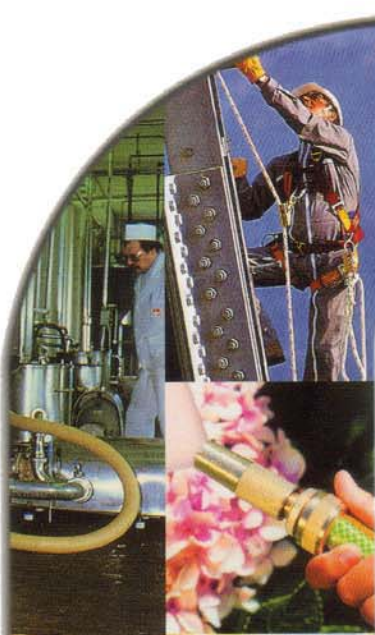
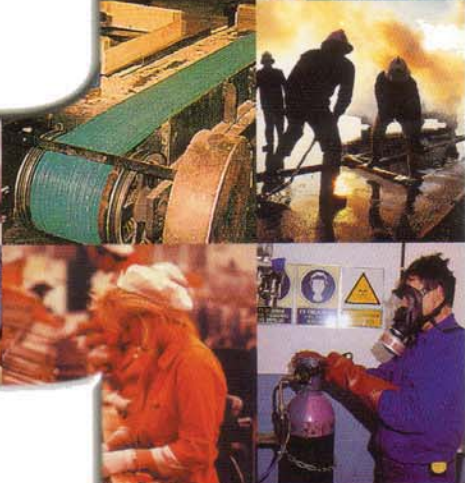


Protección Respiratoria

**CG COMERCIAL
GUMMI**

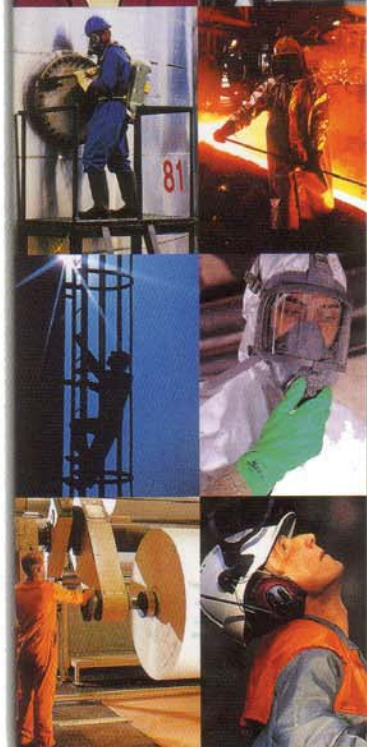

RESPIRADORES PLEGADOS AUTOFILTRANTES PARA PARTICULAS GAMA EXTRA CONFORT

Esta gama satisface las necesidades del usuario en un gran número de aplicaciones e industrias, ya que se puede seleccionar entre cinco mascarillas diferentes. La superioridad en comodidad de esta gama ha quedado demostrada en numerosas pruebas de campo en Europa. Su comodidad y estética no comprometen su eficacia. Mejora en la comunicación y eficacia gracias a su diseño en 3 paneles. Mayor comodidad al contacto con la cara debido a su suave cubierta interior. Tensión apropiada y uniforme de las bandas de ajuste. Se lleva y almacena más fácilmente por su embalaje individual y ligero. En las versiones con válvula de exhalación VAV se produce una menor acumulación de calor, haciendo que la respiración sea más fácil y fresca.



MASCARILLA 9312



Certificada CE norma EN149:2001
Tipo FFP1 con válvula
Máximo nivel de uso hasta 4 x TLV
para partículas.
Servicio: cajas de 10 u.
Embalaje: 120 unds.
Código: **SMM2P9312**

MASCARILLA 9322




Certificada CE norma EN149:2001
Tipo FFP2 con válvula.
Máximo nivel de uso hasta 10 x TLV
para partículas.
Servicio: cajas de 10 u.
Embalaje: 120 unds.
Código: **SMM2P9322**

MASCARILLA 9332



Certificada CE norma EN149:2001
Tipo FFP3 con válvula
Máximo nivel de uso hasta 50 x TLV
para partículas.
Servicio: cajas de 10 u.
Embalaje: 120 unds.
Código: **SMM2P9332**

MASCARILLA 9310



Certificada CE norma EN149:2001
Tipo FFP1
Máximo nivel de uso hasta 4 x TLV
para partículas.
Servicio: cajas de 20 u.
Embalaje: 240 unds.
Código: **SMM2P9310**

MASCARILLA 9320




Certificada CE norma EN149:2001
Tipo FFP2
Máximo nivel de uso hasta 10 x TLV
para partículas.
Servicio: cajas de 20 u.
Embalaje: 240 unds.
Código: **SMM2P9320**

RESPIRADORES MOLDEADOS AUTOFILTRANTES PARA PARTICULAS GAMA STANDAR

Protección ligera y fiable frente a partículas, con opción entre dos niveles de protección. Colocación fácil y rápida debido a su construcción cóncava. Ajuste excelente proporcionado por dos bandas de ajuste, clip y almohadilla nasal. Protección duradera gracias a la capa interior resistente a la humedad.




MASCARILLA 8710E



Certificada CE norma EN149:2001
Tipo FFP1
Máximo nivel de uso hasta 4 x TLV
para partículas.
Servicio: cajas de 20 unds.
Embalaje: 240 unds.
Código: **SMM208710**

MASCARILLA 8810



Certificada CE norma EN149:2001
Tipo FFP2
Máximo nivel de uso hasta 10 x TLV
para partículas.
Servicio: cajas de 20 unds.
Embalaje: 240 unds.
Código: **SMM208810**

RESPIRADORES MOLDEADOS AUTOFILTRANTES PARA PARTICULAS GAMA CONFORT

Ofrecen los tres niveles de protección especificados en la Norma Europea EN 149:2001. La innovadora válvula VAV reduce molestias, permitiendo que el aire exhalado escape de la mascarilla y evitando la acumulación de calor en el interior. La protección total se ve incrementada puesto que la comodidad mejora la aceptación del usuario y por tanto el tiempo de uso es mayor, en especial en ambientes calurosos y húmedos, gracias a la cubierta interior resistente a la humedad. Excelente ajuste facial proporcionado por dos bandas de ajuste y por el clip y la almohadilla nasal.

MASCARILLA 8812




Certificada CE norma EN149:2001
Tipo FFP1 con válvula
Máximo nivel de uso hasta 4 x TLV para partículas.
Servicio: cajas de 10 unds.
Embalaje: 240 unds.
Código **SMM208812**

MASCARILLA 8822



Certificada CE norma EN149:2001
Tipo FFP2 con válvula
Máximo nivel de uso hasta 10 x TLV para partículas.
Servicio: cajas de 10 unds.
Embalaje: 240 unds.
Código **SMM208822**

MASCARILLA 8825



Certificada CE norma EN149:2001
Tipo FFP2D con válvula
Máximo nivel de uso hasta 10 x TLV para partículas.
Servicio: cajas de 5 unds.
Embalaje: 50 unds.
Código **SMM208825**



RESPIRADORES MOLDEADOS AUTOFILTRANTES PARA PARTICULAS GAMA ALTA


Ofrecen los más altos niveles de protección, especificados en la Norma Europea. Protección frente a partículas sólidas y líquidas no volátiles. Menor resistencia a la inhalación gracias a su diseño exclusivo con una mayor superficie de filtración. Mejor ajuste facilitado por el anillo de sellado facial y las bandas ajustables.

MASCARILLA 8833



Certificada CE norma EN149:2001
Tipo FFP3 con válvula
Máximo nivel de uso hasta 50 x TLV para partículas.
Servicio: cajas de 5 unds.
Embalaje: 80 unds.
Código **SMM208833**

MASCARILLA 8835



Certificada CE norma EN149:2001
Tipo FFP3D con válvula y junta sellado
Máximo nivel de uso hasta 50 x TLV para partículas.
Servicio: cajas de 5 unds.
Embalaje: 50 unds.
Código **SMM208835**

RESPIRADORES MOLDEADOS AUTOFILTRANTES PARA PARTICULAS GAMA SOLDADURA

Ofrece protección frente a humos de soldadura. Una capa de carbón activo elimina el ozono generado en operaciones de soldadura por arco tales como MIG y TIG. Duración prolongada gracias a la tecnología utilizada en el filtro de partículas que reduce la velocidad de saturación. Resistente a chispas de soldadura por su tratamiento especial retardante a la llama. Compatible con pantallas de soldadura. Reducción de calor y humedad debido a su válvula VAV. Versión 3M 9928 con junta de sellado facial.

MASCARILLA 9925



Certificada CE norma EN149:2001
Tipo FFP2 con válvula.
Máximo nivel de uso hasta 10 x TLV para partículas y ozono.
Servicio: cajas de 10 unds.
Embalaje: 80 unds.
Código **SMM209925**

MASCARILLA 9928




Certificada CE norma EN149:2001
Tipo FFP2 con válvula, con junta de sellado facial para soldadura y ozono.
Máximo nivel de uso hasta 10 x TLV para partículas y ozono.
Servicio: cajas de 10 unds.
Embalaje: 80 unds.
Código **SMM209928**

RESPIRADORES MOLDEADOS AUTOFILTRANTES PARA PARTICULAS GAMA ESPECIAL

Previenen la irritación. Diseñadas para eliminar las molestias ocasionadas por los niveles bajos de gases y vapores presentes en algunas operaciones junto con contaminantes en forma de partículas. Las versiones con válvula VAV reducen la acumulación de calor y humedad en el interior. Eliminan niveles bajos de gases y vapores específicos debido a su capa de carbón activo. Fiables, cómodas y ligeras, presentan las mismas características de comodidad que la gama confort.




MASCARILLA 9915



con carbón activo para gases ácidos
Certificada CE norma EN 149:2001
Tipo FFP1
Máximo nivel de uso hasta 4 x TLV para partículas
Por debajo del TLV para gases ácidos
Servicio: cajas de 20 unds.
Embalaje: 100 unds.
Código **SMM309915**

MASCARILLA 9926



con carbón activo para gases ácidos
Certificada CE norma EN 149:2001
Tipo FFP2 con válvula.
Máximo nivel de uso hasta 10 x TLV para partículas.
Por debajo del TLV para gases ácidos.
Servicio: cajas de 10 unds.
Embalaje: 100 unds.
Código **SMM309926**

MASCARILLA 9914



con carbón activo para vapores orgánicos u olores molestos.
Certificada CE norma EN 149:2001
Tipo FFP1 con válvula
Máximo nivel de uso hasta 4 x TLV para partículas.
Por debajo del TLV para vapores orgánicos u olores molestos.
Servicio: cajas de 10 unds.
Embalaje: 100 unds.
Código **SMM309914**

MASCARILLA 9913



con carbón activo para vapores orgánicos u olores molestos.
Certificada CE norma EN 149:2001
Tipo FFP1
Máximo nivel de uso hasta 4 x TLV para partículas.
Por debajo del TLV para vapores orgánicos u olores molestos.
Servicio: cajas de 20 unds.
Embalaje: 100 unds.
Código **SMM309913**

MASCARILLA 9906



con eliminación de HF (fluoruro de hidrógeno).
Certificada CE norma EN 149:2001
Tipo FFP1
Máximo nivel de uso hasta 4 x TLV para partículas.
Por debajo del TLV para fluoruro de hidrógeno.
Servicio: cajas de 20 unds.
Embalaje: 100 unds.
Código **SMM309906**

MASCARILLA 9936



con carbón activo para gases ácidos
Certificada CE norma EN 149:2001
Tipo FFP3 con válvula.
Máximo nivel de uso hasta 10 x TLV para partículas.
Por debajo del TLV para gases ácidos.
Servicio/Embalaje: 180 unds.
Código **SMM309936**

MASCARAS AUTOFILTRANTES PARA GASES Y VAPORES SERIE 4000

La serie 3M 4000 la forman un conjunto de medias máscaras de construcción en una sola pieza, en la que los filtros se encuentran integrados en la misma. Diseñadas para ofrecer una protección eficaz contra la mayoría de los contaminantes, ya sea en fase de gas, vapor o en combinación con partículas. Certificadas conforme a norma CE EN 405. Las máscaras autofiltrantes 3M serie 4000 se encuentran pre-montadas, listas para su utilización, diseñadas para tener la máxima simplicidad y seguridad en su uso. Dos filtros de carbón activo de gran superficie minimizan la resistencia a la respiración. Su diseño de bajo perfil mejora la visión periférica. La válvula parabólica de baja resistencia facilita la ventilación y evita la acumulación de calor en el interior de la máscara. Pieza facial suave y fabricada en material hipoalergénico. Muy ligera y equilibrada, con arnés de sujeción ajustable y banda de la nuca de cierre rápido.

MASCARAS AUTOFILTRANTES PARA GASES Y VAPORES SERIE 4000




Ref. 4251 FFA1P2D Código **SMM444251** Servicio: Unitario. Embalaje: 10 unds. Para vapores orgánicos (punto de ebullición superior a 65°) hasta 10 x TLV ó 1000 ppm, cualquiera que sea el valor menor. Hasta 4 x TLV.

Ref. 4255 FFA2P3D Código **SMM444255** Servicio: Unitario. Embalaje: 10 unds. Para vapores orgánicos (punto de ebullición superior a 65°) hasta 10 x TLV ó 5000 ppm, cualquiera que sea el valor menor. Hasta 10 x TLV.

Ref. 4277 FFABE1P3D Código **SMM444277** Servicio: Unitario. Embalaje: 10 unds. Para vapores orgánicos (punto de ebullición superior a 65°), Inorgánicos y Gases ácidos hasta 10 x TLV ó 1000 ppm, cualquiera que sea el valor menor. Hasta 10 x TLV.

Ref. 4279 FFABEK1P3D Código **SMM444279** Servicio: Unitario. Embalaje: 10 unds. Para vapores orgánicos (punto de ebullición superior a 65°), Inorgánicos, Gases ácidos y Amoníaco hasta 10 x TLV ó 1000 ppm, cualquiera que sea el valor menor. Hasta 10 x TLV.

Ref. 400 Protector filtro Serie 4000 Código **SMM44400** Servicio: 10 unds. Embalaje: 500 unds. Protector del filtro, alarga la vida de la máscara reduciendo la saturación del filtro durante las aplicaciones en spray.

MEDIAS MASCARAS REUTILIZABLES CON FILTROS RECAMBIABLES

SERIE 6000



Tres tamaños: 3M 6100 (pequeño), 3M 6200 (mediano), 3M 6300 (grande). Diseñadas con dos filtros, presentan una resistencia a la respiración muy baja y un buen equilibrio de pesos. Certificadas conforme a normas europeas: EN136, EN140, EN141 y EN143. Piezas faciales elastoméricas, hipoalergénicas, ligeras y suaves. Cambio de filtros selectivo para partículas, gases ó vapores. Incorpora los beneficios del Sistema de Bayoneta 3M para conexión de filtros. Arnés de sujeción. Banda de la nuca con cierre rápido.

Códigos: 3M 6100 = **SMMMB6100**, 3M 6200 = **SMMMB6200**, 3M 6300 = **SMMMB6300**



SERIE 7500



Piezas faciales reutilizables, con piezas de repuesto. Diseñadas con dos filtros, presentan una resistencia a la respiración muy baja y un buen equilibrio de pesos. Certificadas conforme a normas europeas: Marcado CE EN 140 1998. Fabricadas en un elastómero de silicona muy flexible que ejerce una presión muy baja sobre la cara. La válvula de exhalación se abre muy fácilmente para eliminar el aire exhalado. Dispone de un arnés deslizante que permite llevarlas colgando. Disponible en tres tamaños: 3M 7501 (pequeña), 3M 7502 (mediana), 3M 7503 (grande). Sistema de conexión 3M de bayoneta. Arnés de sujeción. Banda de la nuca con cierre rápido.

Códigos: 3M 7501 = **SMMMB7501**, 3M 7502 = **SMMMB7502**, 3M 7503 = **SMMMB7503**

PIEZAS FACIALES DE MASCARA COMPLETA

SERIE 6000



Disponible en 3 tamaños: 3M 6700 (pequeña), 3M 6800 (mediana), 3M 6900 (grande). Diseñadas con dos filtros, presentan una resistencia a la respiración muy baja y un buen equilibrio de pesos. Certificadas conforme a normas europeas: EN136, EN140, EN141 y EN143. Extremadamente ligeras: 450 gr., con un amplio campo de visión. Pantalla de policarbonato resistente a impacto y rayaduras. Piezas faciales elastoméricas ligeras y suaves. Sistema de conexión de Bayoneta 3M. Fáciles de colocar y quitar gracias a su arnés con cuatro puntos de ajuste. Área de transmisión de la palabra que facilita la comunicación.

Códigos: 3M 6700 = **SMMMF6700S**, 3M 6800 = **SMMMF6800S**, 3M 6900 = **SMMMF6900S**

FILTROS QUIMICOS Y COMBINADOS SERIE 6000

Utilización con media máscara : Con filtros de clase 1 hasta 10 x TLV ó 1000 ppm. cualquiera que sea el valor menor. Con filtros de clase 2 hasta 10 x TLV ó 5000 ppm cualquiera que sea el valor menor. Utilización con máscara completa: Con filtros de clase 1 hasta 200 x TLV ó 1000 ppm. cualquiera que sea el valor menor. Con filtros de clase 2 hasta 200 x TLV ó 5000 ppm. cualquiera que sea el valor menor. Los filtros químicos y combinados de la serie 6000 son ligeros, con baja resistencia a la respiración y un peso equilibrado sobre la cara. Su forma trapezoidal, única, proporciona un excelente campo de visión. Su sistema de conexión tipo bayoneta garantiza un ajuste seguro y efectivo. Versátil: se pueden utilizar con todas las piezas faciales tanto de media máscara, como de máscara completa de las Series 3M 6000 y 7000. Los filtros 3M serie 6000 pueden utilizarse en combinación con los filtros de partículas 3M serie 5000, uniéndolos con el retenedor 3M 501. Conformes a las normas EN 141 y EN 143 en las que proceden.



REF. 3M 6051 A1 Código **SMM466051** Servicio: 2 unds. Cajas de 8 unds. Vapores orgánicos (punto de ebullición superior a 65°)

REF. 3M 6055 A2 Código **SMM466055** Servicio: 2 unds. Cajas de 8 unds. Vapores orgánicos (punto de ebullición superior a 65°)

REF. 3M 6054 K1 Código **SMM466054** Servicio: 2 unds. Cajas de 8 unds. Amoníaco y sus derivados.

REF. 3M 6057 ABE1 Código **SMM466057** Servicio: 2 unds. Cajas de 8 unds. Vapores orgánicos (punto de ebullición superior a 65°), inorgánicos y gases ácidos.

REF. 3M 6059 ABEK1 Código **SMM466059** Servicio: 2 unds. Cajas de 8 unds. Vapores orgánicos (punto de ebullición superior a 65°), inorgánicos, gases ácidos y amoníaco.

REF. 3M 6075 A1+ Formaldehído Código **SMM466075** Servicio: 2 unds. Cajas de 8 unds. Vapores orgánicos (punto de ebullición superior a 65°) y formaldehído.

REF. 3M 6096 HgP3 Código **SMM466096** Servicio: 2 unds. Cajas de 4 unds. Vapores de mercurio, gases de cloro y partículas.

REF. 3M 6098 AXP3SL Código **SMM466098** Servicio: 2 unds. Cajas de 4 unds. Vapores orgánicos (punto de ebullición inferior a 65°), cuando solamente existe un único contaminante orgánico y partículas (sólo con máscara completa).

REF. 3M 6099 ABEK2P3SL Código **SMM466099** Servicio: 2 unds. Cajas de 4 unds. Vapores orgánicos (punto de ebullición superior a 65°), inorgánicos, gases ácidos, amoníaco y sus derivados y partículas (sólo con máscara completa).

FILTROS PARA PARTICULAS SERIE 5000

Utilización junto con los filtros químicos 3M serie 6000 y el retenedor 3M 501. Utilización independiente con el retenedor 3M 501 conjuntamente con el soporte 3M 603. Extremadamente ligero y con un excelente campo de visión. Conformes a la Norma CE EN 143.



REF. 3M 5911 P1 Código **SMM465911** Servicio: 2 unds. Cajas de 30 unds. Partículas hasta 4 x TLV tanto con media máscara como con máscara completa.

REF. 3M 5925 P2SL Código **SMM465925** Servicio: 2 unds. Cajas de 20 unds. Partículas hasta 10 x TLV con media máscara y 16 x TLV con máscara completa.

REF. 3M 5935 P3SL Código **SMM465935** Servicio: 2 unds. Cajas de 20 unds. Partículas hasta 50 x TLV con media máscara y 200 x TLV con máscara completa.

REF. 3M 501 Código **SMM46501** Servicio: 2 unds. Cajas de 2 unds. Retenedor filtros para ref. 5911, 5925 y 5935 para su uso conjunto con filtros químicos.

REF. 3M 603 Código **SMM46603** Servicio: 2 unds. Cajas de 2 unds. Soporte para uso de filtros ref. 5911, 5925, y 5935 exclusivamente + retenedor 501

FILTROS PARA PARTICULAS SERIE 2000

Ligeros, de mínima resistencia a la respiración al filtrar por ambas caras y con un excelente campo de visión. Ajuste efectivo del filtro garantizado, gracias al sistema de conexión 3M de bayoneta. Versatilidad: pueden utilizarse con todas las piezas faciales tanto de la Serie 6000 como 7000 de media máscara o de máscara completa. Conforme a la Norma CE EN 143.



REF. 3M 2125 P2SL Código **SMM462125** Servicio: 2 unds. Cajas de 20 unds. Partículas hasta 10 x TLV con media máscara y 16 x TLV con máscara completa.

REF. 3M 2135 P3SL Código **SMM462135** Servicio: 2 unds. Cajas de 20 unds. Partículas hasta 50 x TLV con media máscara y 200 x TLV con máscara completa.

REF. 3M 2128 P2SL Código **SMM462128** Servicio: 2 unds. Cajas de 20 unds. Partículas hasta 10 x TLV con media máscara y 16 x TLV con máscara completa. Vapores orgánicos (con punto de ebullición superior a 65°) y gases ácidos por debajo del TLV. Ozono hasta 10 x TLV.

REF. 3M 2138 P3SL Código **SMM462138** Servicio: 2 unds. Cajas de 20 unds. Partículas hasta 50 x TLV con media máscara y 200 x TLV con máscara completa. Vapores orgánicos (con punto de ebullición superior a 65°) y gases ácidos por debajo del TLV. Ozono hasta 10 x TLV.

LINEA KOYOTE SERIE K100

Las mascarillas Koyote de la serie K100 pertenecen a una gama de productos diseñados para ofrecer un nivel de protección adecuado a un coste económico. Ofrecen al portador una protección mejorada así como un mayor nivel de seguridad en el puesto de trabajo y una mejor productividad:

Responden a las exigencias de la norma Europea EN149:2001 – Poseen la marca CE

El diseño plano permite guardar la mascarilla fácilmente cuando no se utiliza.

La forma triangular en la parte frontal permite que la mascarilla conserve su forma en los entornos calurosos y húmedos.

Una sola banda permite un ajuste fácil para diferentes tallas.

La válvula de exhalación mejora la comodidad en entornos cálidos y húmedos y/o en ritmos de trabajo exigentes (sólo para los modelos K111, K112 y K113)

MASCARILLA K101

Certificada CE norma EN149:2001
Tipo FFP1
Máximo nivel de uso hasta 4 x TLV para partículas.
Servicio: Bolsa de 20 unds.
Embalaje: 200 unds.
Código **SMMKOK101**

MASCARILLA K111

Certificada CE norma EN149:2001
Tipo FFP1 con válvula
Máximo nivel de uso hasta 4 x TLV para partículas.
Servicio: Bolsa de 20 unds.
Embalaje: 200 unds.
Código **SMMKOK111**

MASCARILLA K102

Certificada CE norma EN149:2001
Tipo FFP2
Máximo nivel de uso hasta 10 x TLV para partículas.
Servicio: Bolsa de 20 unds.
Embalaje: 200 unds.
Código **SMMKOK102**

MASCARILLA K112

Certificada CE norma EN149:2001
Tipo FFP2 con válvula
Máximo nivel de uso hasta 10 x TLV para partículas.
Servicio: Bolsa de 20 unds.
Embalaje: 200 unds.
Código **SMMKOK112**

MASCARILLA K113

Certificada CE norma EN149:2001
Tipo FFP3 con válvula
Máximo nivel de uso hasta 50 x TLV para partículas.
Servicio: Bolsas de 5 unds.
Embalaje: 50 unds.
Código **SMMKOK113**

APLICACIONES

Las mascarillas Koyote pueden utilizarse en diferentes industrias donde el trabajador está expuesto a partículas sólidas o líquidas no volátiles. Las aplicaciones típicas son las siguientes:

- K101/ K111 FFP1: triturado, lijado, barrido, cantera, mecanizado de metales, cemento, explotación minera, pulido, cal, aves y textiles.
- K102 / K112 FFP2: Industria maderera, fibra de vidrio y plástico (sin PVC), trabajo de metales, soldadura, fundición de hierro y acero, reparación/construcción naval, manipulación de polvo químico o aditivos, serrería, aves, textil, explotación minera.
- K113 FFP3: Trabajos con metales tóxicos, sustancias bioquímicas, farmacéutica, productos químicos y soldadura.

MATERIALES

Se han utilizado los siguientes materiales para la fabricación de este producto:

- Bandas - Caucho natural.
- Clip nasal - Acero/plástico.
- Material filtrante - Polipropileno.
- Válvula - Polipropileno/elastomero termoplástico.
- Peso: - Sin válvula - 10g, con válvula - 15g.

RESPIRADORES PLEGADOS AUTOFILTRANTES PARA PARTICULAS GAMA CLASICA

La mascarilla original de MOLDEX, en continuo proceso de mejora a lo largo de los años, continua siendo toda una referencia en seguridad y confort. Estas mascarillas han superado el test opcional de emboce de Dolomitas - Mayor resistencia a la respiración para periodos prolongados. Dispone de correa ajustable y una forma clásica.

MOLDEX
CLÁSICAS

MASCARILLA 2360



Certificada CE norma EN149:2001
Tipo FFP1
Máximo nivel de uso hasta 4 x TLV
para partículas.
Servicio: cajas de 20 unds.
Embalaje: 240 unds.
Código: **SMXMB2360**

MASCARILLA 2365 C/VALV. VENTEX®



Certificada CE norma EN149:2001
Tipo FFP1 con válvula
Máximo nivel de uso hasta 4 x TLV
para partículas.
Servicio: cajas de 20 unds.
Embalaje: 240 unds.
Código: **SMXMB2365**

MASCARILLA 2400



Certificada CE norma EN149:2001
Tipo FFP2
Máximo nivel de uso hasta 10 x TLV
para partículas.
Servicio: cajas de 20 unds.
Embalaje: 240 unds.
Código: **SMXMB2400**

MASCARILLA 2405 C/VALV. VENTEX®



Certificada CE norma EN149:2001
Tipo FFP2 con válvula
Máximo nivel de uso hasta 10 x TLV
para partículas.
Servicio: cajas de 20 unds.
Embalaje: 240 unds.
Código: **SMXMB2405**

RESPIRADORES MOLDEADOS AUTOFILTRANTES PARA PARTICULAS GAMA CORREA ÚNICA CON ARNÉS

¿Necesita quitarse y ponerse la mascarilla continuamente?, La correa única con arnés es muy fácil de manejar, ya sea utilizando guantes o con una sola mano. La seguridad está garantizada gracias a su correa única y a los patentados Flexi-Wing que ajustan y reparten uniformemente la fijación de la misma.

MOLDEX
CORREA ÚNICA

MASCARILLA 2390



Certificada CE norma EN149:2001
Tipo FFP1
Máximo nivel de uso hasta 4 x TLV
para partículas.
Servicio: cajas de 20 unds.
Embalaje: 240 unds.
Código: **SMXMB2390**

MASCARILLA 2395 C/VALV. VENTEX®



Certificada CE norma EN149:2001
Tipo FFP1 con válvula
Máximo nivel de uso hasta 4 x TLV
para partículas.
Servicio: cajas de 20 unds.
Embalaje: 240 unds.
Código: **SMXMB2395**

MASCARILLA 2490



Certificada CE norma EN149:2001
Tipo FFP2
Máximo nivel de uso hasta 10 x TLV
para partículas.
Servicio: cajas de 20 unds.
Embalaje: 240 unds.
Código: **SMXMB2490**

MASCARILLA 2495 C/VALV. VENTEX®



Certificada CE norma EN149:2001
Tipo FFP2 con válvula
Máximo nivel de uso hasta 10 x TLV
para partículas.
Servicio: cajas de 20 unds.
Embalaje: 240 unds.
Código: **SMXMB2495**

RESPIRADORES PLEGADOS AUTOFILTRANTES PARA PARTICULAS GAMA NUEVA GENERACIÓN

Una mejorada tecnología de filtración y confort adicional que proporciona su area de sellado. Reporta mayor satisfacción al usuario. La correa ajustable incluye un cierre clip. Estas mascarillas han superado el test opcional de emboce de Dolomitas - Mayor resistencia a la respiración para periodos prolongados.

MOLDEX
NUEVA GENERACIÓN

MASCARILLA 2380



Certificada CE norma EN149:2001
Tipo FFP1
Máximo nivel de uso hasta 4 x TLV para partículas.
Servicio: cajas de 20 unds.
Embalaje: 240 unds.
Código: **SMXMB2380**

MASCARILLA 2385 C/VALV. VENTEX®



Certificada CE norma EN149:2001
Tipo FFP1 con válvula
Máximo nivel de uso hasta 4 x TLV para partículas.
Servicio: cajas de 20 unds.
Embalaje: 240 unds.
Código: **SMXMB2385**

MASCARILLA 2480



Certificada CE norma EN149:2001
Tipo FFP2
Máximo nivel de uso hasta 10 x TLV para partículas.
Servicio: cajas de 20 unds.
Embalaje: 240 unds.
Código: **SMXMB2480**

MASCARILLA 2485 C/VALV. VENTEX®




Certificada CE norma EN149:2001
Tipo FFP2 con válvula
Máximo nivel de uso hasta 10 x TLV para partículas.
Servicio: cajas de 20 unds.
Embalaje: 240 unds.
Código: **SMXMB2485**

MASCARILLA 2505 C/VALV. VENTEX®



Certificada CE norma EN149:2001
Tipo FFP3 con válvula
Máximo nivel de uso hasta 50 x TLV para partículas.
Servicio: cajas de 20 unds.
Embalaje: 240 unds.
Código: **SMXMB2505**



RESPIRADORES MOLDEADOS AUTOFILTRANTES PARA PARTICULAS GAMA SERIE 3000

Esta serie ha sido elaborada con los mas altos estandares de calidad y proporciona una excepcional durabilidad. Un diseño compacto y lavable, contorneado por un sellado facial confiere a la mascarilla la posibilidad de ser utilizada más de un turno de trabajo.

MOLDEX
SERIE 3000

MASCARILLA 3305 C/VALV. VENTEX®



Certificada CE norma EN149:2001
Tipo FFP2 con válvula
Máximo nivel de uso hasta 10 x TLV para partículas.
Servicio: cajas de 5 unds.
Embalaje: 60 unds.
Código: **SMXMB3305**

MASCARILLA 3405 C/VALV. VENTEX®



Certificada CE norma EN149:2001
Tipo FFP3 con válvula
Máximo nivel de uso hasta 50 x TLV para partículas.
Servicio: cajas de 5 unds.
Embalaje: 60 unds.
Código: **SMXMB3405**

RESPIRADORES PLEGADOS AUTOFILTRANTES PARA PARTICULAS GAMA POCKET MASK

La mascarilla plegable viene empaquetada de forma individual. Mayor higiene y protección antes de ser usada. Fácil manejo con un único proceso de desplegado.



MASCARILLA 2370



Certificada CE norma EN149:2001
Tipo FFP1
Máximo nivel de uso hasta 4 x TLV para partículas.
Servicio: cajas de 20 unds.
Embalaje: 240 unds.
Código: **SMXMB2370**

MASCARILLA 2375 C/VALV. VENTEX®



Certificada CE norma EN149:2001
Tipo FFP1 con válvula
Máximo nivel de uso hasta 4 x TLV para partículas.
Servicio: cajas de 20 unds.
Embalaje: 240 unds.
Código: **SMXMB2375**

MASCARILLA 2470



Certificada CE norma EN149:2001
Tipo FFP2
Máximo nivel de uso hasta 10 x TLV para partículas.
Servicio: cajas de 20 unds.
Embalaje: 240 unds.
Código: **SMXMB2470**

MASCARILLA 2475 C/VALV. VENTEX®



Certificada CE norma EN149:2001
Tipo FFP2 con válvula
Máximo nivel de uso hasta 10 x TLV para partículas.
Servicio: cajas de 20 unds.
Embalaje: 240 unds.
Código: **SMXMB2475**

RESPIRADORES MOLDEADOS AUTOFILTRANTES PARA PARTICULAS GAMA FFP2 D ESPECIAL

Todas las características propias de la Nueva Generación pero incluyendo:

- Protección frente a Ozono de 10 x TLV.
- Reducción de olores orgánicos.
- Reducción de gases ácidos.



MASCARILLA 2425 C/VALV. VENTEX®



Certificada CE norma EN149:2001
Tipo FFP2 con válvula
Con carbón activo para gases ácidos por debajo del TLV
Máximo nivel de uso hasta 10 x TLV para partículas.
Servicio: cajas de 20 u. Embalaje: 240
Código: **SMXMB2425**

MASCARILLA 2435 C/VALV. VENTEX®



Certificada CE norma EN149:2001
Tipo FFP2 con válvula
Con carbón activo para gases orgánicos por debajo del TLV.
Máximo nivel de uso hasta 10 x TLV para partículas.
Servicio: cajas de 20 u. Embalaje: 240
Código: **SMXMB2435**

MASCARILLA 2445 C/VALV. VENTEX®



Certificada CE norma EN149:2001
Tipo FFP2 con válvula
Protección contra ozono hasta 10 TLV
Máximo nivel de uso hasta 10 x TLV para partículas.
Servicio: cajas de 20 u.
Embalaje: 240 unds.
Código: **SMXMB2445**

PROTECCION RESPIRATORIA MOLDEX

MASCARILLA BUCONASAL 4004



Máscara buconasal suave, flexible y reutilizable que se suministra sin filtros. Exclusiva para su utilización con filtros de protección frente a cualquier nivel de partículas. Conforme a las normativas CE EN 140 y EN 143. Código: **SMXMB4004**

MASCARILLA BUCONASAL 8002



Máscara buconasal suave, flexible y reutilizable que se suministra sin filtros. Fabricada en material termoplástico con elevada flexibilidad. Dispone de una completa gama de filtros de gases y partículas para su utilización individual o conjunta. Certificada CE EN 140. Código: **SMXMB8002**

MASCARILLA BUCONASAL 5984



Máscara buconasal desechable, mantenimiento, fácil de usar y con filtros incorporados premontados para la protección frente a gases orgánicos, inorgánicos, ácidos, amoníacos y partículas nivel P3. Máscara idónea para trabajos puntuales de mantenimiento o utilizaciones esporádicas. Conforme a normativa EN405:2001. Código: **SMXMB5984**

MASCARILLA BUCONASAL 8902 ABEK1



Máscara buconasal reutilizable que incorpora de origen filtros nivel ABEK1(vapores orgánicos, ácidos, inorgánicos y amoníacos), para una mayor comodidad y facilidad de uso. Los filtros son recambiables. Código: **SMXMB8902**

MASCARILLA BUCONASAL 8982 ABEK1P3



Máscara buconasal reutilizable que incorpora de origen filtros nivel ABEK1(vapores orgánicos, ácidos, inorgánicos, amoníacos y protección contra partículas nivel P3), para una mayor comodidad y facilidad de uso. Los filtros son recambiables. Código: **SMXMB8982**



FILTROS GASES SERIE 8000



Filtros para la utilización en las máscaras de la serie 8000.

Ref. 8100 A1 gases orgánicos
Código: **SMXFG8100**
Ref. 8500 A2 gases orgánicos
Código: **SMXFG8500**
Ref. 8200 ABE1 gases orgánicos, ácidos e inorgánicos.
Código: **SMXFG8200**
Ref. 8900ABEK1 gases orgánicos, inorgánicos, ácidos y amoníaco.
Código: **SMXFG8900**

FILTRO PARTICULAS Y SOPORTES



Filtros partículas:
Ref. 8060 P1 Código: **SMXFG8060**
Ref. 8070 P2 Código: **SMXFG8070**
Ref. 8080 P3 Código: **SMXFG8080**
Soportes:
Ref. 8090 Código: **SMXFG8090**
Aplicable al filtro de gas para su uso con cualquier filtro de partículas.
Ref. 8025 Código: **SMXFG8025**
Aplicable al filtro de gas, sólo filtros P1 y P2, especial pinturas en spray.
Ref. 8095 Código: **SMXFG8095**
Para su utilización directa a máscara, válido para todos los filtros.

MASCARILLAS GENERICO
MASCARILLA P1 PLEGABLE


FPP1. Ofrece protección frente a partículas sólidas y líquidas de baja toxicidad en bajas concentraciones. Filtra hasta 4 veces el TLV.
Caja-dispensador de 20 unds.
Cartón de 12 cajas.
Código: **SZMED902997**

MASCARILLA P-2


FPP2. Ofrece protección frente a partículas sólidas y líquidas de baja y media toxicidad (contra aerosoles sólidos y líquidos).
Filtra hasta 10 veces el TLV.
Caja-dispensador de 20 unds.
Cartón de 12 cajas.
Código: **SZMED905283**

MASCARILLA P2 PLEGABLE CON VALVULA


FPP2. Ofrece protección frente a partículas sólidas y líquidas de baja y media toxicidad
Comodidad y facilidad de uso gracias a que incorpora válvula de exhalación.
Filtra hasta 10 veces el TLV.
Caja-dispensador de 20 unds.
Cartón de 12 cajas.
Cód. **SZMED905284**

MASCARILLA P3 PLEGABLE CON VALVULA


FPP3. Protección frente a partículas sólidas y líquidas de media y alta toxicidad (contra aerosoles sólidos y líquidos, humos metálicos, de soldadura o de procesos de fusión de metales).
Incorpora válvula.
Filtra hasta 50 veces el TLV. Caja-dispensador de 20 unds.
Cartón de 12 cajas.
Código: **SZMED902996**

MASCARILLA M1100 FFP1


Mascarilla forma convexa, con lámina nasal de ajuste. Refuerzo borde espuma bajo lámina nasal.
Nivel FFP1, filtra hasta 4 veces el TLV.
Ofrece protección frente a partículas sólidas y líquidas de baja toxicidad en bajas concentraciones.
Caja de 20 unds.
Cartón de 12 cajas.
Código: **SMDPDM1100**

MASCARILLA M1100VP FFP1 C/VALVULA


Mascarilla forma plegada, con lámina nasal de ajuste. Refuerzo borde espuma bajo lámina nasal.
Incorpora válvula de exhalación.
Nivel FFP1, filtra hasta 4 veces el TLV.
Ofrece protección frente a partículas sólidas y líquidas de baja toxicidad en bajas concentraciones.
Caja de 10 unds.
Cartón de 12 cajas.
Código: **SMDPDM1100VP**

MASCARILLA M1200VP FFP2 C/VALVULA


Mascarilla forma plegada, con lámina nasal de ajuste. Refuerzo borde espuma bajo lámina nasal.
Incorpora válvula de exhalación.
Nivel FFP2, filtra hasta 10 veces el TLV.
Ofrece protección frente a partículas sólidas y líquidas de baja y media toxicidad.
Caja de 20 unds.
Cartón de 12 cajas.
Código: **SMDPDM1200VP**

MASCARILLA M1300VP FFP3 C/VALVULA


Mascarilla forma plegada, con lámina nasal de ajuste. Juego de bandas ajustables, Juan facial integral muy suave.
Incorpora válvula de exhalación.
Nivel FFP3 filtra hasta 50 veces el TLV.
Ofrece protección frente a partículas sólidas y líquidas de media y alta toxicidad.
Caja de 10 unds.
Cartón de 12 cajas.
Código: **SMDPDM1300VP**

MASCARILLAS GENERICO
MASCARILLA CONICA P1


Máscara de forma conformada cónica FFP1. Ofrece protección frente a partículas sólidas y líquidas de baja toxicidad en bajas concentraciones. Filtra hasta 4 veces el TLV. Certificada CE EN 149. Caja-dispensador de 20 unds. Cartón de 12 cajas. Código: **SZMED902890**

MASCARILLA SUPER ONE WILLSON 3206


Mascarilla básica conformada nivel FFP2. Incorpora válvula de exhalación. Máximo nivel de uso hasta 10 x TLV. Servicio cajas de 20 unds. Certificada CE EN 149. Código: **SMBMB1013206**

MASCARILLA FFP2D C/VAL.VAP.ORG 5221


Con carbón activo para vapores orgánicos u olores molestos. Mascarilla conformada cónica con válvula incorporada. Nivel FFP2D para partículas sólidas y líquidas de baja y media toxicidad hasta 12 xTLV. Y por debajo del TLV para vapores orgánicos. Certificada CE EN 149. Servicio: Cajas de 5 unds. Embalaje: 120 unds. Código: **SMBMB1005595**

MASCARILLA P2 CONICA VO/M


Con carbón activo para vapores orgánicos u olores molestos. Mascarilla conformada cónica con válvula incorporada. Nivel FFP2 para partículas sólidas y líquidas de baja y media toxicidad hasta 12 xTLV. Y por debajo del TLV para vapores orgánicos. Certificada CE EN 149. Servicio: Cajas de 10 unds. Embalaje: 120 unds. Código: **SZMED908158**

MASCARILLA PICCOLA FFP1 V



Mascarilla plegada FFP1. Incorpora válvula de exhalación. Pieza nasal metálica. Filtraje hasta 4 x TLV. Partículas de baja toxicidad. Certificada CE EN 149. Código: **SMDMB6737820**

MASCARILLA PICCOLA FFP2 V


Mascarilla plegada FFP1. Incorpora válvula de exhalación. Pieza nasal metálica. Filtraje hasta 10 x TLV. Partículas de baja y media toxicidad. Certificada CE EN 149. Código: **SMDMB6737822**

MASCARILLA HIGIENE REF.600


Mascarilla higiene NO CE ref.600. Conformada. Mascarilla simple de protección, dispone de 1 goma elástica para su ajuste. Se suministra en cajas de 50 unds. Autocertificado CE Cat. 1. Código: **SMM10600**

MASCARILLA CONFORT N/CE DM02


Mascarilla higiénica simple NO CE. Conformada y con goma elástica de ajuste. Se suministra por cajas de 50 unds. Código: **SLPERDM02**

MASCARAS Y COMPLEMENTOS**MASCARA AUER 3S**

Máscara facial clásica, rediseñada para ofrecer mediante materiales confortables, buena comunicación a través de diafragma fónico, circuito de aire desempañante, peso reducido, baja resistencia respiratoria y buena visión.

Con conexión roscada según EN 148.

Código: **SMAFF0500021**

MASCARA FACIAL SILIC. 731

Máscara facial de cuerpo en silicona.

Visor panorámico en policarbonato.

Arnes de sujeción de 5 puntos.

Material semimáscara interior caucho termoplástico.

Conector rosca DIN standard, según norma EN 148.

Producto de muy buena relación calidad/precios según prestaciones.

Código: **SMCLI731SIL**

MASCARA ESCAPE MSR II

Dispositivo filtrante de escape, la máscara MSR2 ofrece protección contra gases tóxicos de los tipos A, B, E, K además de la protección contra partículas a nivel P2.

El equipo va alojado en una robusta carcasa plástica con clip de ajuste a cinturón.

Código: **SMAFF1000022**

ESTUCHE PLAST. GRIS MASCARA/FACIAL

Estuche de plástico color gris, con molduras para una mejor protección, transporte y mantenimiento de las máscaras faciales.

Con cinta de transporte.

Código: **SMFMF1772500**

CAJA P/MASCARA WIKOW 5

Estuche de plástico rígido para el transporte y protección de máscaras faciales.

Dispone de cinta de transporte.

Código: **SMDMBR51019**

PROTECCIÓN RESPIRATORIA FERNEZ / WILLSON**MASCARA FACIAL PANORAMASQUE**

Máscara completa facial fabricada en EPDM (etileno, propileno, dieno, manomero). 1 válvula de inspiración, 2 válvulas de exhalación y membrana fónica. Racord de conexión a filtros rosca DIN conforme norma EN 148-1. Juego de bridas regulables en elastómero negro. Amplio campo de visión, estanqueidad óptima. Visor en metacrilato. Confortable, ligera y de una gran comodidad respiratoria. Servicio unitario. Conforme a la norma CE EN 136

Código **SMFFMP**

Mismo modelo fabricado en silicona Código **SMFFMPS**

FERNEZ
by **WILLSON****½ MASCARILLA EPDM**

Máscara buconasal fabricada en EPDM (etileno, propileno, dieno, manomero) Para el uso según modelo de filtros tipo galleta de ajuste mediante rosca especial, o bien filtros tipo cartucho rosca DIN (mismos filtros que se utilizan con las máscaras faciales). Ligera y confortable. Servicio unitario. Certificadas conforme a la norma CE EN 140

Código **SMFMB1** versión rosca especial

Código **SMFMB1D** versión rosca DIN

Existen los mismos modelos en SILICONA

Código **SMFMB15** rosca especial en silicona

Código **SMFMB1726512** rosca DIN en silicona

**½ MASCARILLA PREMIER 6100 SILICONA**

Máscara buconasal con gran confort gracias a su borde de silicona. Válvulas de exhalación y de inhalación, sellado de máscara con bordes redondos y flexibles, dispone de orificio de sudoración.

Arnés estable de 4 puntos con correa de cuello ancha independiente.

Sistema "Click Fit" para la fijación de los filtros. Colocación segura gracias a un click audible. Servicio unitario. Certificadas conforme a la norma CE EN 140, EN 141, EN 143.

Dos tamaños M y L

Código tamaño M: **SMBMB1001575**

Código tamaño L: **SMBMB1001576**

**½ MASCARILLA MX/PF 950**

Máscara buconasal fabricada en silicona con sello facial triple. Contacto cutáneo amplio y horizontal.

Arnés de 4 puntos con elástico ancho para una mayor distribución de la presión y confort. Dispone de válvula de exhalación delante de la boca.

Sistema "Click Fit" para la fijación de los filtros. Colocación segura gracias a un click audible. Servicio unitario. Certificadas conforme a la norma CE EN 140, EN 141, EN 143.

Código: **SMBMB1001558**



FILTROS PROTECCIÓN RESPIRATORIA FERNEZ / WILLSON

FILTROS

Los filtros deben ser elegidos en función de los tóxicos contra los que se desee proteger, del trabajo que deba efectuarse, del modo de ejecución y de la duración de la intervención, así como de los aparatos de que se dispone.

La protección de la vías respiratorias se efectuará mediante un filtro antigás cuando el riesgo se presente de forma gaseosa y un filtro antiaerosol cuando el riesgo se presenta bajo forma de partículas sólidas o líquidas.

Se aconseja con frecuencia asociar las dos funciones, en especial cuando se está en presencia de vapores, que a temperatura ambiente, pueden generar finas gotas.

Filtros cartucho rosca DIN. Filtros antigas de clase 2, antipolvo de clase 3. Certificados según normas Europeas EN141, EN143 y EN148 parte 1.

Filtros tipo galleta. Filtros para ½ máscara Fernez de clase 1, antipolvo de clase 2 y 3. Certificados según normas EN141 y EN143.

Filtros tipo "Click Fit" para ½ máscara Premier y ½ máscara MX/PF 950 de clase 1, antipolvo de clase 2 y 3. Certificados según normas EN141 y EN143.

La elección de los filtros se efectuará en base a la siguiente clasificación:

- Filtro tipo **A** para gas y vapores orgánicos emitidos por los disolventes cuyo punto de ebullición sea superior a 65°
- Filtro tipo **AX** para gas y vapores orgánicos emitidos por los disolventes cuyo punto de ebullición sea inferior a 65°
- Filtro tipo **B** gas y vapores inorgánicos
- Filtro tipo **E** dióxido de azufre y otros gases y vapores ácidos
- Filtro tipo **K** amoníaco y derivados orgánicos del amoníaco.
- Filtro tipo **P** partículas y aerosoles.

FILTROS GALLETA

- A1 Código **SMFFGA**
- A1B1 Código **SMFFGAB**
- A1B1P3 Código **SMFFGABP**
- A1P2 Código **SMFFGAP**
- B1 Código **SMFFGB**
- B1P3 Código **SMFFGBP**
- P3 Código **SMFFGP**



FILTROS TIPO ROSCA DIN

- A2 Código **SMFFCA**
- A2P3 Código **SMFFCAP**
- A2B2P3 Código **SMFFCABP**
- B2 Código **SMFFCB**
- B2E2P3 Código **SMFFCBEP**
- B2P3 Código **SMFFCBP**
- E2 Código **SMFFCE**
- E2P3 Código **SMFFCEP**
- K2 Código **SMFFCK**
- K2P3 Código **SMFFCKP**
- P3 Código **SMFFCP**
- A2B2E2K1 Código **SMFFCU**
- A2B2E2K1P3 Código **SMFFCUP**
- AX Código **SMFFCAX**



FILTROS TIPO "CLICK FIT"

- A1 Código **SMBMB1001619**
- A1P3 Código **SMBMB1001620**
- A2 Código **SMBMB1001577**
- A2P3 Código **SMBMB1001583**
- B1 Código **SMBMB1001578**
- B1P3 Código **SMBMB1001584**
- AB1 Código **SMBMB1001608**



FILTROS TIPO "CLICK FIT"

- AB1 P3 Código **SMBMB1001609**
- AE1 Código **SMBMB1001579**
- AE1 P3 Código **SMBMB1001585**
- K2 Código **SMBMB1001580**
- K2 P3 Código **SMBMB1001586**
- ABEK1 Código **SMBMB1001581**
- ABEK1 P3 Código **SMBMB1001587**

EQUIPO MOTORIZADO RESPIRATORIO JUPITER 3M

La unidad Turbo Jupiter™ de 3M le proporciona la interface ideal para una amplia gama de posibilidades, gracias al nuevo sistema modular de conexión QRS™ de 3M (QUICKRELEASE SYSTEM, por sus siglas en inglés), que le permite ser tan selectivo como sea necesario con respecto a piezas faciales y tubos de respiración, para realizar su tarea de la mejor manera, o para modificar las opciones del equipo cuando se requiera. La unidad Turbo Jupiter™ de 3M es una novedosa pieza de ingeniería cuyas características de comodidad y versatilidad hacen que sea uno de los equipos PAPR* más livianos y portátiles del mercado, y de más fácil mantenimiento.

Flexibilidad

La Unidad Turbo Jupiter™ puede ser utilizada con diferentes piezas faciales y un sólo sistema de conexión. Se puede elegir entre los siguientes productos:

- Tubo de respiración: liviano de poliuretano, o rugoso de hule resistente a los productos químicos.
- Varios tipos diferentes de filtros a elegir, para cubrir la mayoría de las necesidades de protección respiratoria. (P, ABEP, A2BEKP, KP, A2P)
- Opciones de prefiltro.
- Dos tipos diferentes de baterías: 8 horas ó 4 horas. Intrínsecamente Seguras (IS/Ex).
- Cargador de batería.

Aplicaciones

Las características de la Unidad Turbo Jupiter™ hacen que sea un equipo único y versátil. Con el casco o la capucha adecuados, y el tubo de respiración, la Unidad puede ser utilizada en diversas aplicaciones, incluyendo los siguientes tipos de trabajo:

- Laboratorios, agricultura, industria farmacéutica.
- Industria liviana, esmerilado.
- Trabajos con fibra de vidrio.
- Trabajos en presencia de productos químicos y otros materiales peligrosos.
- Minería y fundición, trabajos de ingeniería, aplicaciones con spray.
- Trabajos en espacios reducidos.
- Operaciones generales de mantenimiento.

Códigos

Unidad motoventiladora Jupiter con cinturón: **SMRAC0850010P**

Batería de 8 horas NiHM: **SMRAC0070064P**

Batería de 4 horas Seguridad Intrínseca: **SMRAC0851200P**


Cargador baterías NiHM y S.I.: **SMRAC0030058PEU**

Tubo de respiración QRS de poliuretano ligero: **SMRAC0080042P**

Filtro de partículas P: **SMRAC4500025PU**

Filtro combinado A2P3: **SMRAC4530025U**

Filtro combinado A2BEK: **SMRAC4530925PU**

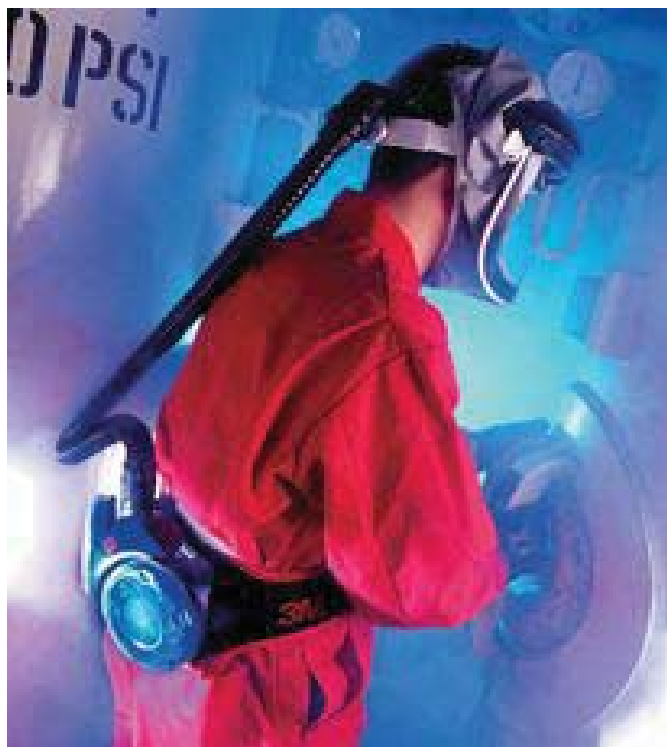

UNIDADES DE CABEZA MODULARES (CAPUCHAS) PARA EQUIPO JUPITER

HT-101



Capucha de color blanco, ligera, fabricada en polipropileno.

Código
SMRAC0450059P3

HT-103



Capucha de color gris, ligera, fabricada en nylon de alta durabilidad.

Código
SMRAC0450060P

HT-120



Capucha ligera en color blanco. Alto nivel de protección ya que cubre totalmente la cara, cabello y hombros.

Código
SMRAC0450061P

HT-111, HT-115



Capucha desmontable fabricada en Tyvek QC.

HT-111: Ajuste facial elástico.

Código
SMRAC0450062P

HT-115: Ajuste facial con doble solapa.

Código
SMRAC0450063P

HT-121, HT-125



Capucha desmontable. Resistencia química Tychem SL. Costuras selladas.

HT-121: Ajuste facial elástico.

SMRAC0450064P

HT-125: Ajuste facial con doble solapa.

SMRAC0450065P

HT-152



Ofrece elevados niveles de protección respiratoria. Excelente campo de visión. Fabricada en poliuretano.

Código
SMRACHT152

UNIDADES DE CABEZA MODULARES (CASCOS) PARA EQUIPO JUPITER

HT-701/02/05



Casco con visor abatible. Visor de policarbonato con resistencia media a impactos y protección frente a metales fundidos.

(701): Blanco.

SMRAC0610082P

(702): Azul.

SMRAC0610083P

(705): Verde.

SMRAC0610084P

HT-707



Casco con visor abatible diseñado para ambientes con altas temperaturas.

Código
SMRAC0610087P

HT-748



Casco con visor transparente abatible, y con un visor opcional que incorpora un filtro de soldadura. El visor de policarbonato proporciona resistencia a impacto y protección contra metales fundidos.

Código
SMRAC0610085P

HT-820



Casco para golpes.

Código
SMRAC0450010P

HT-840



Casco de seguridad.

Código
SMRAC0450012P

HT-880



Casco de seguridad con protección para hombros.

Código
SMRAC0450014P

UNIDADES DE CABEZA MODULARES (PANTALLAS DE PROTECCIÓN) PARA EQUIPO JUPITER

HT-401



Pantalla de acetato. Cuando se necesita resistencia química del visor (ej. Pulverización de pintura), e impactos de baja energía (EN166 2:F:3).

Código
SMRAC0490057P

HT-402



Pantalla de policarbonato. Ofrece protección ocular frente a impactos de energía media. (EN 166 2:B:3:9).

Código
SMRAC0490056P

UNIDADES DE CABEZA MODULARES (PANTALLAS DE SOLDADURA) PARA EQUIPO JUPITER

HT-621



Pantalla superligera con las características del sistema Euromaski™. Disponible con una amplia gama de filtros de sombreado.

Código **SMRAC**

HT-628



Con pantalla abatible que permite el uso de filtros de sombreado tradicionales o electrónicos (oscurecimiento automático) de 90 mm x 110 mm. Protector transparente de amplia visión detrás del filtro.

Código **SMRAC**

HT-638



Pantalla con visor abatible que permite el uso de filtros de sombreado tradicionales o electrónicos (oscurecimiento automático) de 90 mm x 110 mm.

Código **SMRAC**

HT-615



Pantalla que incorpora un filtro de oscurecimiento automático Optrel Twisty con posibilidad de seleccionar dos rangos de oscurecimiento 10-11 ó 11-12.

Código **SMRAC**

HT-616



Pantalla con filtro de oscurecimiento automático Optrel Solarmatic con sombreado ajustable entre 9 y 13.

Código **SMRAC**

E. R. A. C. A AERIS**EQUIPO RESPIRATORIO AISLANTE DE CIRCUITO ABIERTO MOD. AERIS****CARACTERÍSTICAS**

CHASIS: Dorsal anatómico equipado con empuñaduras de transporte y de tres puntos de anclaje para atar una cuerda de seguridad. Su brida de apriete permite el uso de cualquier tipo de botella. El dorsal y su correa son imputrescibles y autoextinguibles.

MANORREDUCTOR AP/MP: El manorreductor asegura la estabilidad de la media presión cualquiera que sea la presión residual en la botella y el ritmo respiratorio. Este manorreductor funciona a 200 ó 300 Bar y se puede utilizar con temperaturas entre -30° y +70°. En el caso de una anomalía en el funcionamiento y que la media presión sobrepase los 13 bar, se abre una válvula de seguridad. El manorreductor está ajustado para generar una media presión de 7,5 bar.

MANOMETRO: De pantalla fotoluminiscente graduado en bar, montado sobre empuñadura giratoria orientable.

ALARMA: Un potente silbato continuo advierte al portador cuando la presión residual alcanza los 55 Bar, equivalente a una autonomía aproximada de 5-10 minutos, según el ritmo respiratorio. El silbato se arma automáticamente y continúa hasta el cierre o el agotamiento del aire.

REGULADOR: Este elemento únicamente suministra aire procedente del manorreductor cuando está conectado a la máscara. El regulador está equipado con un Air Klic y se conecta a una máscara por simple acoplamiento. Un palpador de acoplamiento dispara de forma automática la sobrepresión en la máscara. El desacoplamiento sólo se puede producir al presionar simultáneamente los dos botones del Air Klic, en ese momento la llegada de aire se corta automáticamente.

MASCARA: Está fabricada en neopreno conforme a la norma EN 136.

BOTELLAS: Las botellas de aire comprimido habitualmente utilizadas son metálicas y se suministran con una presión de carga de 300 bar con una capacidad de 6 litros, lo que facilita un volumen de aire de 1.800 litros y una autonomía a consumo medio (40 l/min.) de 45 minutos aproximadamente. El aparato de respiración aislante de aire comprimido AERIS, está certificado conforme a los requisitos esenciales de la Directiva Europea CEE/89/686, sometidos a un examen CE de tipo realizado por el laboratorio notificado nº 0070 y fabricado según un sistema de garantía de calidad CE controlado por el Organismo notificado nº 0194 INSPEC.

ACCESORIOS: El AERIS dispone de una gama de accesorios como son el flexible de conexión y el capuz de salvamento, que hacen que en su conjunto, unido al equipo de respiración, podamos disponer de un equipo de protección y salvamento de fácil utilización y amplio abanico de posibilidades de uso.

Codigos:

Equipo completo (incluye botella): **SMFAFEA5500FR**

Botella aire 6 L.: **SMFAF1818067**

**FENZY®**

EQUIPO DE ESCAPE BIO-S-CAPE**EQUIPO RESPIRATORIO DE EVACUACION**

CARACTERÍSTICAS : El equipo de escape es un equipo autónomo de aire comprimido respirable a presión positiva indispensable en previsión de situaciones de emergencia. Responde a la norma EN 146.

Adecuado para: marina mercante, cuerpos de rescate, industria química, laboratorios, hoteles, instalaciones deportivas, edificios de oficinas, aeropuertos, centrales eléctricas, en previsión de posible deficiencia de oxígeno o presencia de contaminantes y/o irritantes.

**BOLSA CONTENEDORA :**

Fabricada en tejido ignífugo. Consta de las siguientes partes: zona de ubicación de botella de aire, zona de ubicación de capuz, atalajes de cuello y cintura regulables, instrucciones fotoluminiscentes e identificador equipo.

CAPUZ SIN MASCARILLA INTERIOR :

Fabricada en tejido ignífugo, visible en la oscuridad. Cubre toda la cabeza protejiendo y proporcionando aire a las vías respiratorias y aísla del medio ambiente. Dispone de un tubo de conexión al sistema de suministro de aire. El aire se recibe dentro del capuz, evitando de esta forma su empañamiento y proporcionando su suministro a las vías respiratorias.

BOTELLA DE AIRE Y GRIFO :

Dispone de los siguientes elementos: mando fotoluminiscente, válvula de alivio, manómetro comprobador, precinto y alarma.

Mando fotoluminiscente visible en la oscuridad.

Sistema de seguridad por sobrepresión.

Válvula de alivio que evita la sobrepresión y el vaciado total de la botella.

Manómetro comprobador proporciona una lectura constante de la presión de aire existente en el interior de la botella, indicando las zonas de presión trabajo o baja presión.

REDUCTOR-REGULADOR DE PRESIÓN :

De pistón compensado, de precisión. Reduce la alta presión del interior de la botella 300 bar a la presión adecuada, proporcionando el aire a un caudal y flujo continuado.

DURACIÓN :

15 minutos según norma EN 146. Código **SMFAF1888171**

